



Gianni
Ferrari

Kosiarka z zerowym promieniem skętu



Pierwszy w swojej klasie !





KOSIARKA Z ZEROWYM
PROMIENIEM SKŁĘTU



W kosiarkach SRZ

została zaadoptowany ten sam system napędu jaki jest w maszynach serii ZTR, z niezależnym napędem kół, który pozwala na obrót wokół własnej osi i daje maksimum z zwrotności. Maszyny serii SRZ zaopatrzone są w dwa drążki sterownicze, które pozwalają na jazdę do przodu, do tyłu oraz na kontrolę jazdy.

Z powodu zerowego promienia skrętu maszyny serii SRZ skracają drastycznie czas cięcia, podnosząc przy znacznie wydajność pracy.



SRZ 190

Maszyna SRZ 190 ma wszystkie cechy maszyny SRZ 170, ale jest lepiej wyposażona. Podwójny 41 litrowy zbiornik paliwa redukuje przerwy. Regulowane siedzenie oraz uchwyt na pojemnik do napojów oraz skrzynka narzędziowa czyni pracę komfortową. Agregat z automatyczną dźwignią blokady pozwala na zmianę wysokości cięcia również podczas przemieszczania się. Duże 12 calowej średnicy koła tylne chronią trawę przed zniszczeniem oraz zwiększają jezdność maszyny.



**Gianni
Ferrari**

Zapłon/Starter


Włączanie noży

Zapłon
Dźwignia
blokady



- A - Zbiornik paliwa
- B - Zbiornik oleju
- C - Filtr oleju
- D - Podwójny filtr powietrza

(nie SRZ150)

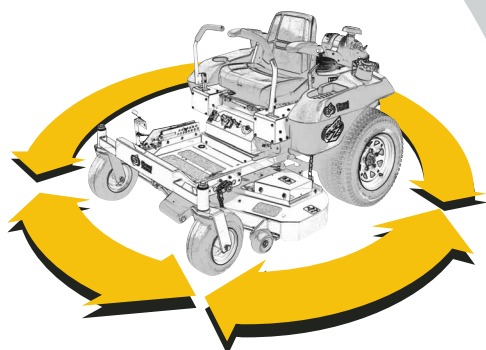

ZTR System Zero Turning Radius



Dźwignia płynnej kontroli

Hamulec parkingowy

Kontrolka paliwa

SRZ 150



➤ **SRZ 150**
Compactowa i zwinna kosiarka. Model SRZ 150 prowadzi się łatwo poprzez ciasne przesmyki, bramy ogrodowe, ciągi piesze, itp. Dzięki zwartej budowie jest łatwa w transporcie nawet przy pomocy małych samochodów czy ciągniczków. SRZ 150 zbudowana jest z profesjonalnych podzespołów przez co ma zwartą i kompaktową budowę.

SRZ 170



➤ **SRZ 170**
Maszyna SRZ 170 posiadają podwójny 26 litrowy zbiornik, pozwalający na dłuższą pracę bez konieczności przerw na ponowne napełnienie zbiornika. Wzmocniony agregat tnący jest wyposażony w koła pozwalające na uniknięcia zerwania darni i uszkodzenia trawy. Pedał unoszenia agregatu jest położony obok dźwigni załadowniczej, co pozwala na uniknięcia pomyłki operatora. Wyposażenie maszyny w liczne hydrauliczne urządzenia powoduje jej wysoką jakość i niezawodność. Dodatkowo zbiornik oleju i wszystkie filtry umieszczone są tak, że są łatwo dostępne i szybkie w obsłudze.

SRZ 270 Diesel



➤ **SRZ 270 Diesel**
"Topowy" model serii SRZ. Główną zaletą tej kosiarki jest przednia oś i system płynnej regulacji poziomu nachylenia agregatu. System ten pozwala na płynne dostosowywanie się agregatu do pochyłości terenu i daje wysoką jakość cięcia oraz zapobiega zerwaniu darni. SRZ 270 daje większą płynność jazdy, komfort i bezpieczeństwo. Dźwęż sterowniczy wysokości cięcia agregatu zwiększa wytrzymałość i niezawodność agregatu tnącego. Komfortowe siedzenie z wysokim tylnym oparciem i regulowanym zawieszeniem daje operatorowi bardzo dużą wygodę pracy.



LEVEL

FLOATING

PROFESSIONAL MOWERS



TG TECH
Benzyna 15,5 – 18 km



TG 200
Benzyna/Diesel 20 km



PG
Benzyna/Diesel 20–27 km



SR
Benzyna/Diesel 20–27 km



SRZ
Benzyna/Diesel 15–27 km



Turbograss
Benzyna/Diesel 18–22 km



Turbo 1-1W-2-4
Diesel 26–36 km



Turbo 5
Diesel 50 km



Turbo 6
Diesel 60 km



DANE TECHNICZNE

Model	SRZ 150	SRZ 170	SRZ 190	SRZ 270 Diesel
Paliwo	Benzyna	Benzyna	Benzyna	Diesel
Silnik				
Producent	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Briggs & Stratton
Model	FH430V KAI	FH541V KAI	FH601V	Vanguard
Moc / Pojemność	15 km/431 ccm	17 km/585 ccm	19 km/675 ccm	27 km/952 ccm
Cylindry	2	2	2	3
Chłodzenie	powietrze	powietrze	powietrze	Ciecz
Pojemność zbiornika paliwa	13 litrów	26 litrów (2x13)	41 litrów (2x20.5)	41 litrów (2x20.5)
Napęd				
Typ	Dwie zintegrowane hydrostatycznie osie	Dwa niezależne hydrostatyczne napędy koła		
Prędkość	0÷12 Km/h	0÷14 Km/h	0÷16 Km/h	0÷16 Km/h
Układ kierowniczy	Zerowy promień skrętu,	dwie dźwignie skrętu, płynna regulacja prędkości		
Przednie koła	4,10/3.50-4	11-4x5	13x5.00-6	13x6.5-6
Tylne koła	18x7.50-8	20-10x10	23-9.50x12	24x12.00-12
Układ elektryczny				
Akumulator	30 AH/300 A (EN)	30 AH/300 A (EN)	30 AH/300 A (EN)	55 AH/510 A (EN)
Czujniki bezpieczeństwa	Standard europejski EEC/ISO	Standard europejski EEC/ISO	Standard europejski EEC/ISO	Standard europejski EEC/ISO
Agregat mielący z zestawem do bocznego wyrzutu				
Szerokość cięcia	86 cm	107 cm	122 cm	155 cm
Noże	2	3	3	3
Kontrola noży		Sprzęgło elektromagnetyczne		
Transmisja	Pasek	Pasek	Pasek	Wał Kardana
Wysokość cięcia	2,5÷10 cm	2,5÷11 cm	2,5÷11 cm	2,5÷12,5 cm
Sytem podnoszenia	Pedał	Pedał	Pedał z automatyczną blokadą	Pedał
Ciężar i wymiary				
Waga	272 Kg	340 Kg	408 Kg	549 Kg
Długość/szerokość/wysokość	170 x 90 x 109	175 x 109 x 109	186 x 126 x 109	208 x 160 x 130

Nasza stała oferta ulega ciągłemu udoskonalaniu, firma Gianni Ferrari zastrzega sobie prawo do ciągłej modyfikacji i zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Podobnie modele w tym katalogu są przedmiotem udoskonalień i modyfikacji. Nie ponosimy również odpowiedzialności za błędy drukarskie.



OFFICINE BIEFFEBI s.p.a.
Via dell'Artigianato, 7
46023 Gonzaga (MN) Italy
Tel. 0376 52641
Fax 0376 588270
bieffebi@gianniferrari.com



COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 : 2000 =



GIANNI FERRARI s.r.l.
Via Vespucci, 53
42046 Reggiolo (RE) Italy
Tel. 0522 973697
Fax 0522 973707
info@gianniferrari.com